


PRIMA FASE PROVA PRATICA

Il candidato, con il materiale messo a disposizione, esegua un cassero rettangolare (angoli a 90 gradi) in legno dalle misure esterne di 80 x 40 cm con altezza 38 cm. Provveda successivamente al rivestimento esterno del cassero stesso su tre lati con i mattoni posati su allettamento di malta a regola d'arte, il quarto lato del cassero stesso venga rivestito con sassi in porfido disposti su tre file parallele lasciando tra gli stessi una fugatura uniforme non superiore a 2 cm.

A lavoro concluso la parte in mattoni e quella in pietra dovranno aver raggiunto l'altezza del cassero (38 cm).

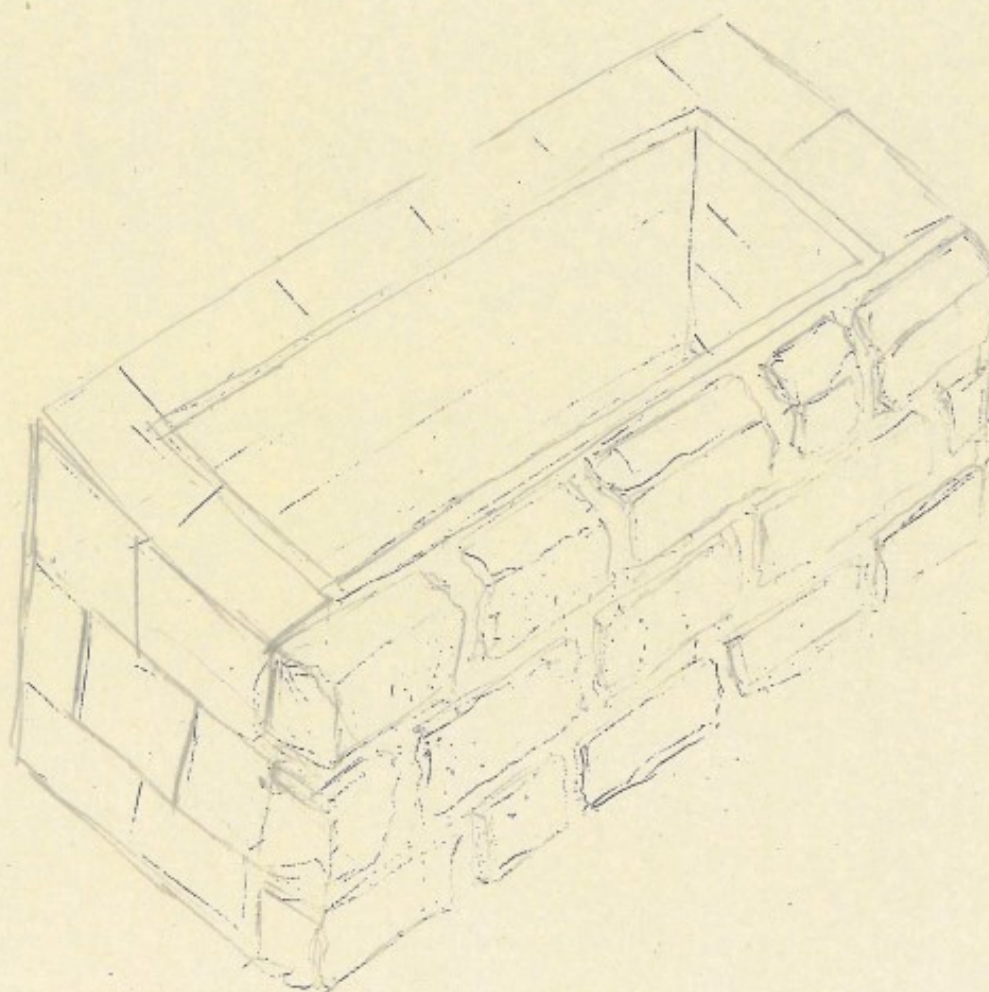

SECONDA FASE PROVA PRATICA

Guida del mezzo d'opera Iveco Trakker, messo a disposizione, secondo il percorso delimitato da birilli che simula gli spostamenti da eseguirsi sulla sede stradale, eseguendo le manovre di accostamento alla pala caricatrice e di inversione di marcia come da dimostrazione dell'addetto comunale che illustrerà il percorso.

Sarà rilevato il tempo impiegato nella realizzazione della prova di guida e, nel caso in cui durante la prova vengano abbattuti dei birilli, sarà sommata una penalità pari a 10 secondi per ciascun birillo abbattuto.